


APPOLD – алюминиевая дверная коробка с деревянной вставкой Система AGS Модель TUS без фальца, заподлицо с поверхностью стены, открывается внутрь

алюминиевая дверная коробка для одностворчатой двери с деревянной вставкой без
остекленной или глухой фрамуги

Дверная коробка согласно норме DIN 68706-2

Тип:	Алюминиевая дверная коробка Модель TUS с деревянной вставкой. Дверная коробка в сборке с угловым соединением в ус и распорной планкой. Монтажная скоба и сетка под штукатурку прилагаются в разобранном виде. Торцевая дверная коробка (утопленная в проем) с трехсторонним исполнением без фальца.
Материал:	Дверная коробка – алюминий, деревянная ставка – массив дерева, по желанию облицован шпоном.
Уплотнение:	Трехстороннее уплотнение. Цвет: белый, бежевый или черный. Поставляется в разобранном виде.
Фальц:	Для дверного полотна без фальца. Толщина двери 56 мм.
Опорные элементы петель:	Две петли TECTUS TE 340 3D Alu F1 производства Simons, окрашены и установлены.
Замок:	Электромагнитный врезной замок установлен, расстояние от лицевой планки до оси ручки :: мм, лицевая планка из нержавеющей стали для профильного цилиндра, дверной защелки или сувальдного замка.
Ответная планка замка:	Специальная ответная планка из нержавеющей стали для электромагнитного замка, установлена.
Поверхность:	Облицованная шпоном поверхность с прозрачной ультрафиолетовой лакировкой. Лакировка необработанной твердой ДВП и грунтовочной пленки не производится.
Расчет размеров:	Размер неоштукатуренного проема за вычетом 65 мм со всех сторон = внутренний размер дверной коробки
В цену входит:	Дверная коробка с деревянной вставкой, петлями, замком и ответной планкой. На дверное полотно в соответствующем исполнении, а также дополнительную фурнитуру см. отдельные расценки.

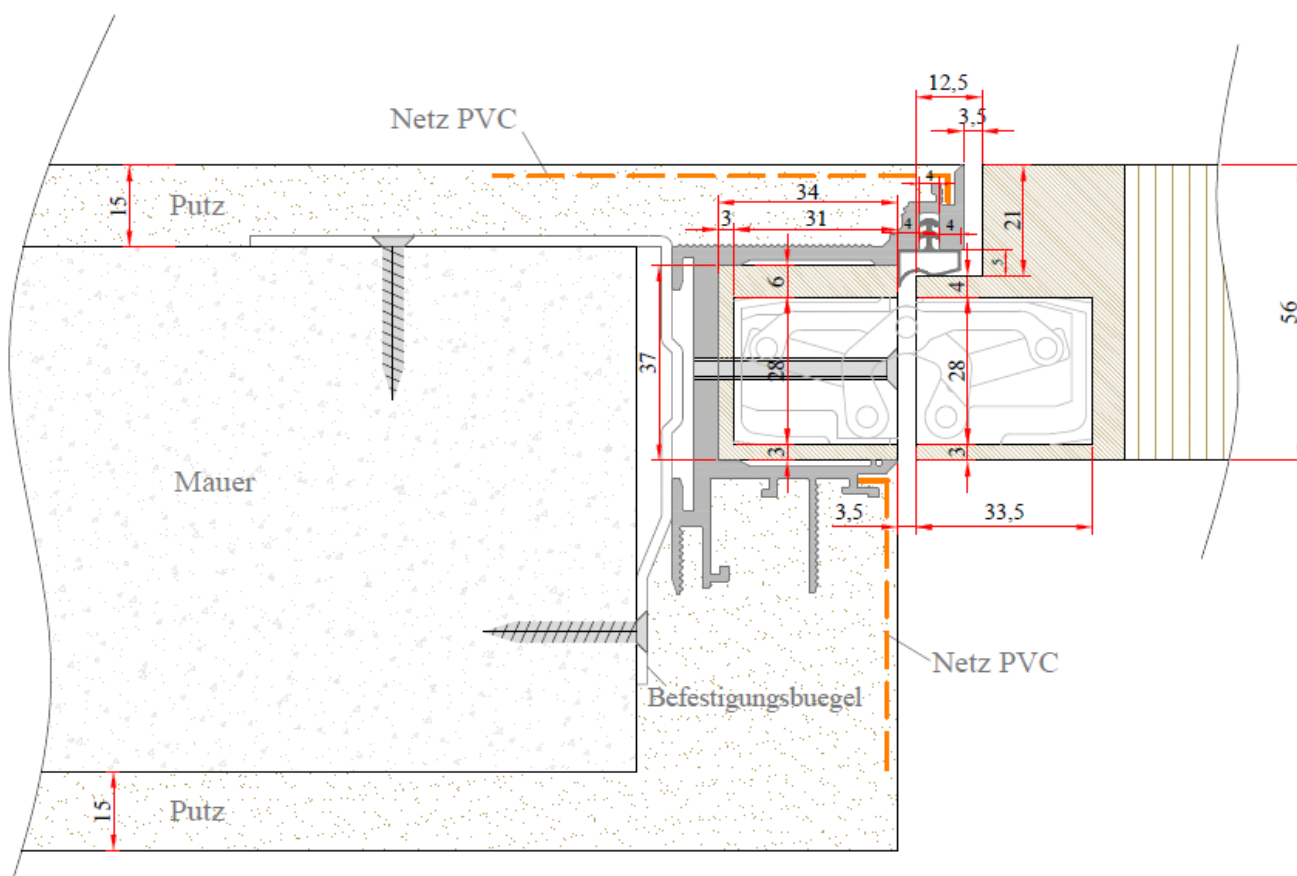

Иное исполнение смотри в разделе **Дополнительные работы**